
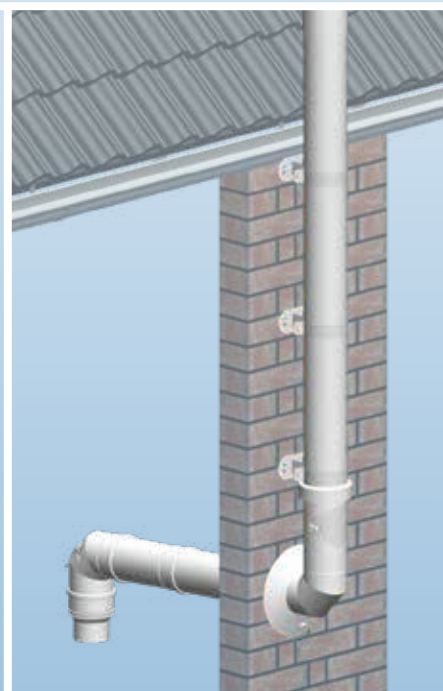


UNIVERZÁLIS ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ- ÉS AKNARENDSZEREK

- gáz- és olajtüzelésű kondenzációs kazánhoz
- fűtőerőműhöz (BHKW)
- üzemanyagcellákhoz
- égéstermék-elvezető- és aknarendszerek
- füstgáz-hőcserélő


- EGYFALÚ égéstermék elvezető rendszerek
DN 60 – DN 250
- KONCENTRIKUS égéstermék elvezető rendszerek
DN 60/100 – DN 110/160
- FALON KÍVÜLI égéstermék elvezető rendszerek
DN 60/100 – DN 250/315
- GYÚJTÓKÉMÉNY rendszerek
DN 80 – DN 200
- KASZKÁD rendszerek
DN 80 – DN 250
- Égéstermék elvezető AKNARENDSZEREK
100x150 – 340x340
- FÜSTGÁZ-HŐHASZNOSÍTÓ rendszerek
15 – 80 kW

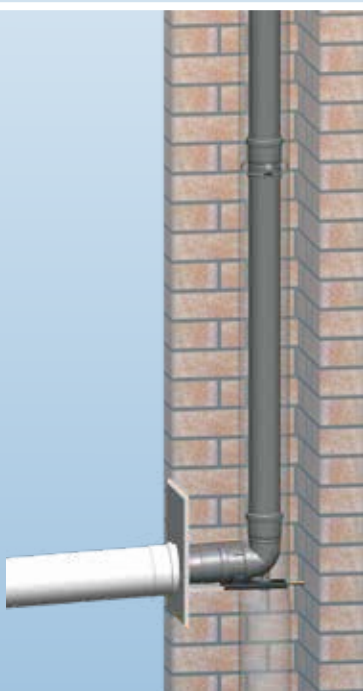

EGYFALÚ


Kürtő-szett összekötő vezetékkel PolyTop PP-égéstermékrendszer

- (1) Frisslevegő-rács
- (2) 87°-os ellenőrző könyök
- (3) Hosszelem 500 mm
- (4) Takarólemez hátsó szellőzéssel
- (5) 87°-os talpas könyök támasztósínnel
- (6) Távtartó 4x
- (7) Műanyag torkolati szett rögzítéssel

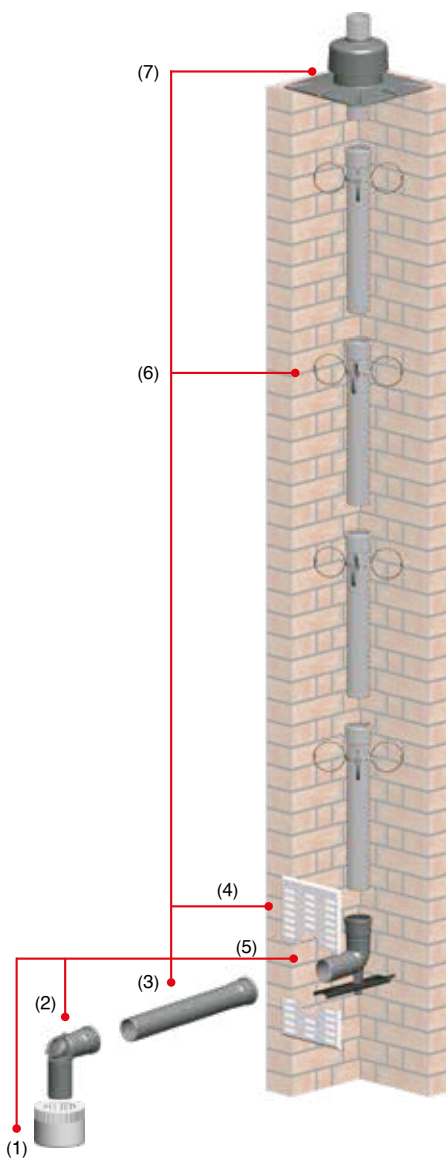


Kürtő-szett torkolattal műanyagból PolyTop PP-égéstermékrendszer

- (4) Talpas könyök támasztósínnel
- (5) Távtartó 4x
- (6) Műanyag torkolati szett rögzítéssel

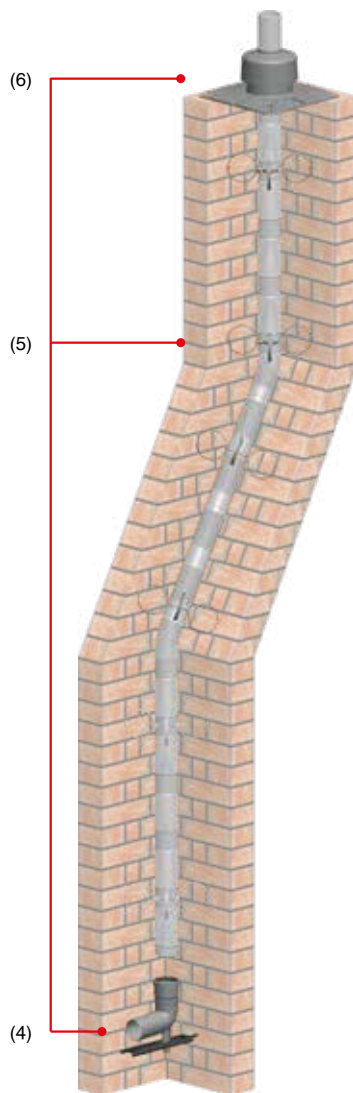

Kürtő-szett torkolattal műanyagból PolyTop PP-égéstermékrendszer

- (4) 87°-os talpas könyök kürtőbevezetővel támasztósín nélkül
- (5) Távtartó 4x
- (6) Műanyag torkolati szett rögzítéssel

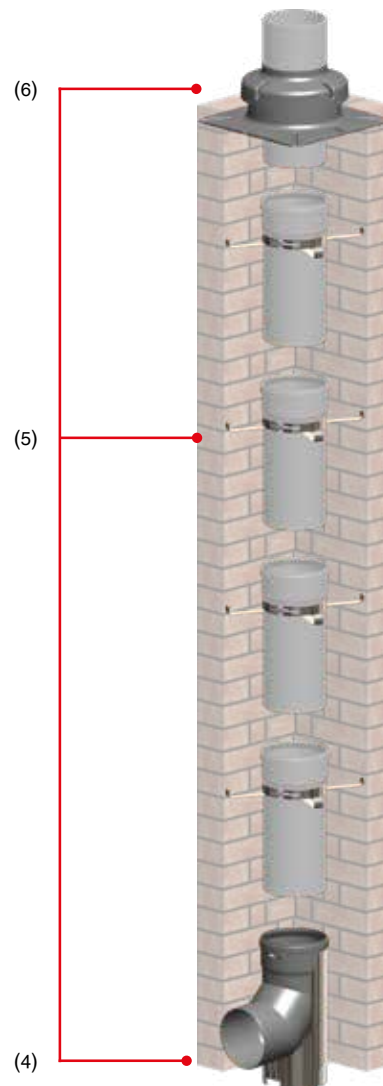


KONCENTRIKUS

**Kürtő-szett összekötő vezetékkel
műanyag torkolattal és SV-talpas könyökkel**

PolyClassic PP-égéstermékrendszer/lemez fehér

PolyTwin PP-égéstermékrendszer/PP-fehér

- (1) 87°-os ellenőrző könyök
- (2) Hosszelem 500 mm
- (3) Takarólemez zárt
- (4) SV-talpas könyök, 87°-os, támasztósínnel
- (5) Távtartó 4x
- (6) Műanyag torkolati szett rögzítéssel

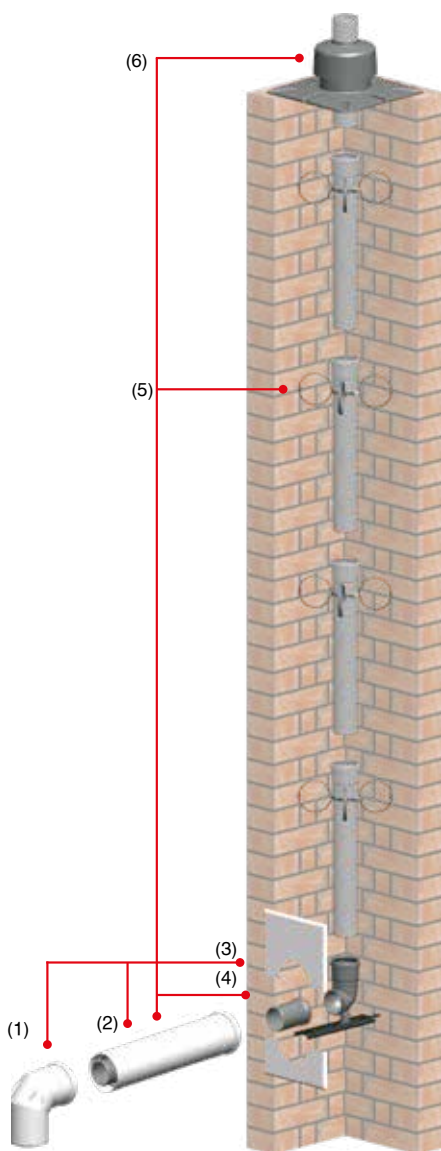


**Kürtő-szett összekötő vezetékkel
műanyag torkolattal**

PolyClassic PP-égéstermékrendszer/lemez fehér

PolyTwin PP-égéstermékrendszer/PP-fehér

- (1) 87°-os ellenőrző könyök
- (2) Hosszelem 500 mm
- (3) Takarólemez zárt
- (4) Kürtőbevezetés támasztósínnel
- (5) Távtartó 4x
- (6) Műanyag torkolati szett rögzítéssel

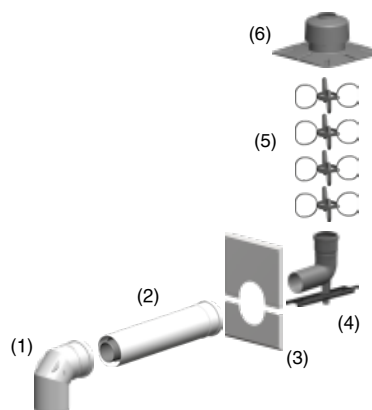


**Kürtő-szett összekötő vezetékkel
nemesacél torkolattal**

PolyClassic PP-égéstermékrendszer/lemez fehér

PolyTwin PP-égéstermékrendszer/PP-fehér

- (1) 87°-os ellenőrző könyök
- (2) Hosszelem 500 mm
- (3) Takarólemez zárt
- (4) Kürtőbevezetés támasztósínnel
- (5) Távtartó 4x
- (6) Nemesacél torkolati szett rögzítéssel

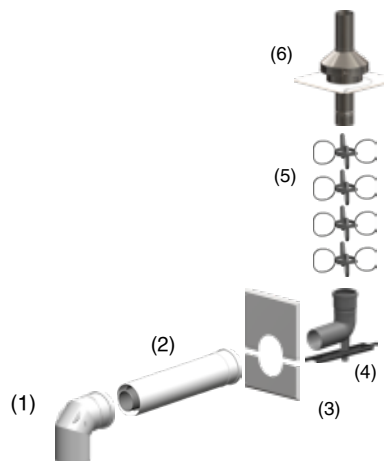


FALON KÍVÜLI

Alapkészlet külső falra történő szereléshez

WhitePoly PP/fehér nemesacél

- (1) Fali takarórózsa
- (2) 87°-os könyök
- (3) Tisztító idom frisslevegő-beszívással
- (4) Végelem

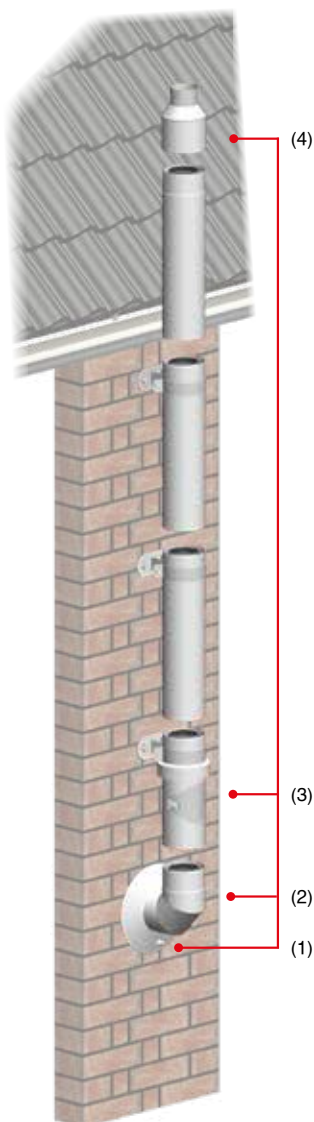

Alapkészlet külső falra történő szereléshez

IronPoly PP/nemesacél fényes


- (1) Fali takarórózsa
- (2) 87°-os könyök
- (3) Tisztító idom frisslevegő-beszívással
- (4) Végelem



Alapkészlet külső falra történő szereléshez

IronPoly PP/nemesacél fényes

- (1) Fali takarórózsa
- (2) 87°-os könyök
- (4) Végelem
- (5) Közbeneső súlyfelfogó frisslevegő-beszívással (Intermediate rainwater collector with fresh air intake)
- (6) Tisztító idom (Cleaning elbow)

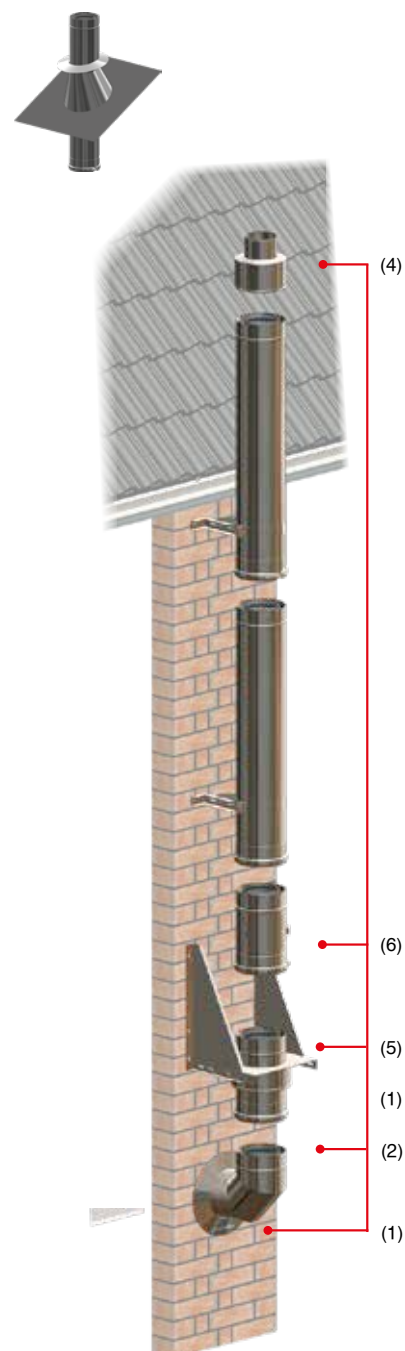

Speciális felületekhez

ATEC – hosszú távú szerelő- és felhasználóbarát megoldás tipikus falon kívüli szereléshez, új építésekhez és felújításokhoz, valamint speciális megoldásokhoz.

Nemesacél V4A


különösen robusztus kivitel
pl. sótartalmú tengeri levegőnél
szükséges



Vörösrézbe bevont külső cső,
illetve csiszolt nemesacél



RAL-színekben, igény szerint

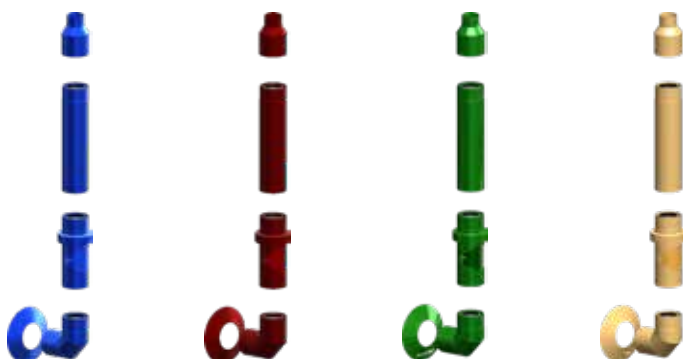

KASZKÁD


Egyfalú kaszkádrendszer

Alapkészlet PolyTop

- (1) Végelem kondenzátum-elvezetővel
- (2) 2 m-es kondenzátumtömlő
- (3) Szifon
- (4) Hosszelem 255 mm
- (5) Tisztító idom
- (6) Takarólemez hátsó szellőzéssel

Bővítő idom-szett

- (7) Bekötő idom 42°
- (8) Cső 955 mm
- (9) 87°-os ellenőrző könyök
- (10) Cső 255 mm
- (11) Frisslevegő-rács DN 110-ig

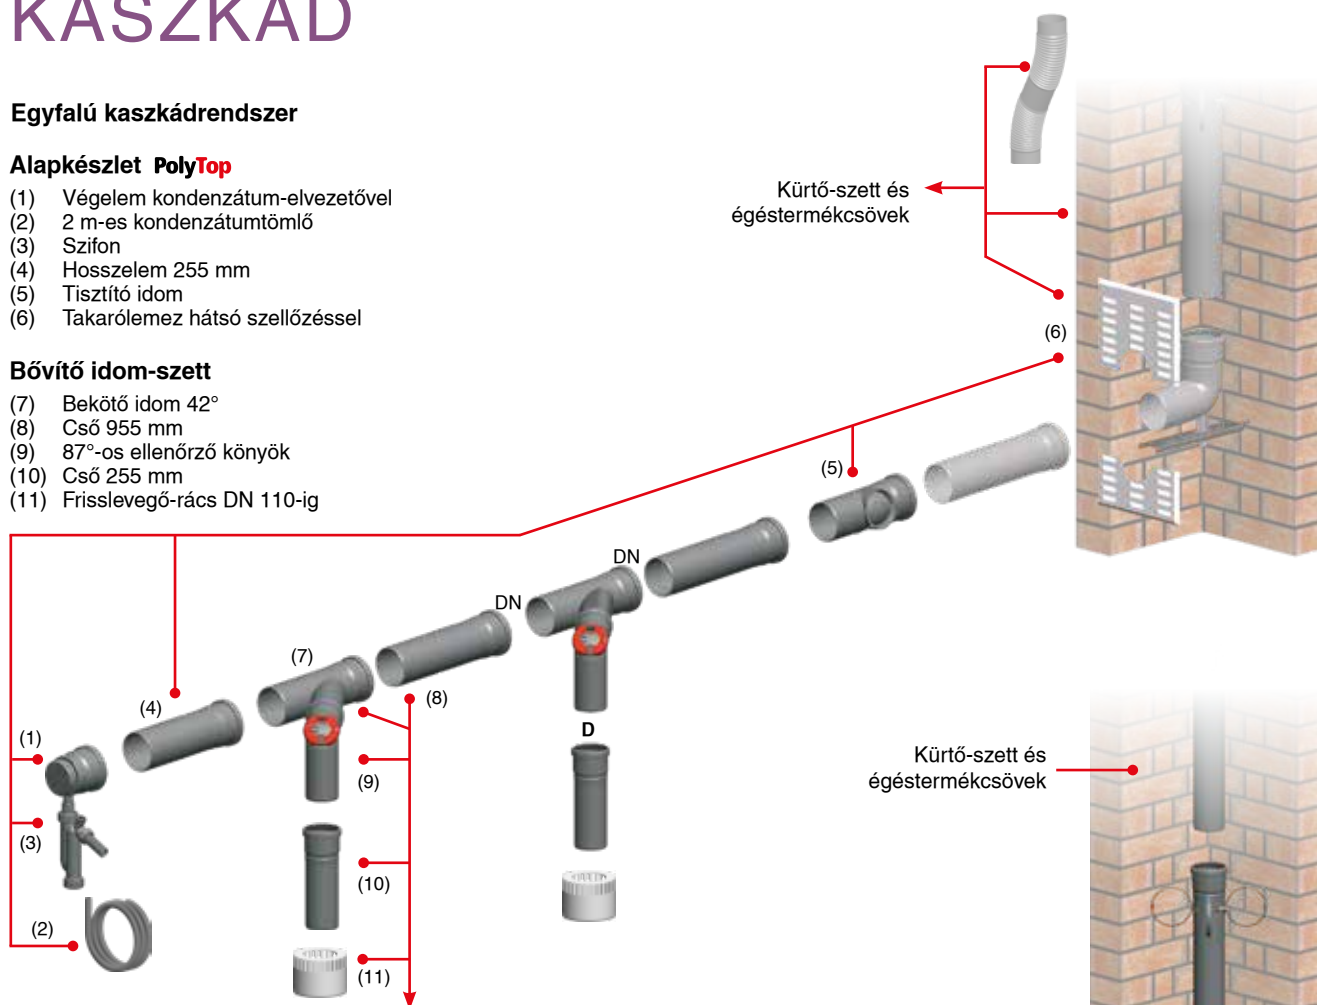


Koncentrikus kaszkádrendszer

Alapkészlet: PolyClassic; PP/nemesacél fényes

- (1) 87°-os könyök, koncentrikus
- (2) Hosszelem, vágható
- (3) Bővítő idom
- (4) T-idom kaszkádhoz *
- (5) Kondenzátum-elvezetés, koncentrikus szifonnal
- (6) Tisztító idom, koncentrikus *
- (7) Takarólemez, zárt

* Kötelező építőelemek

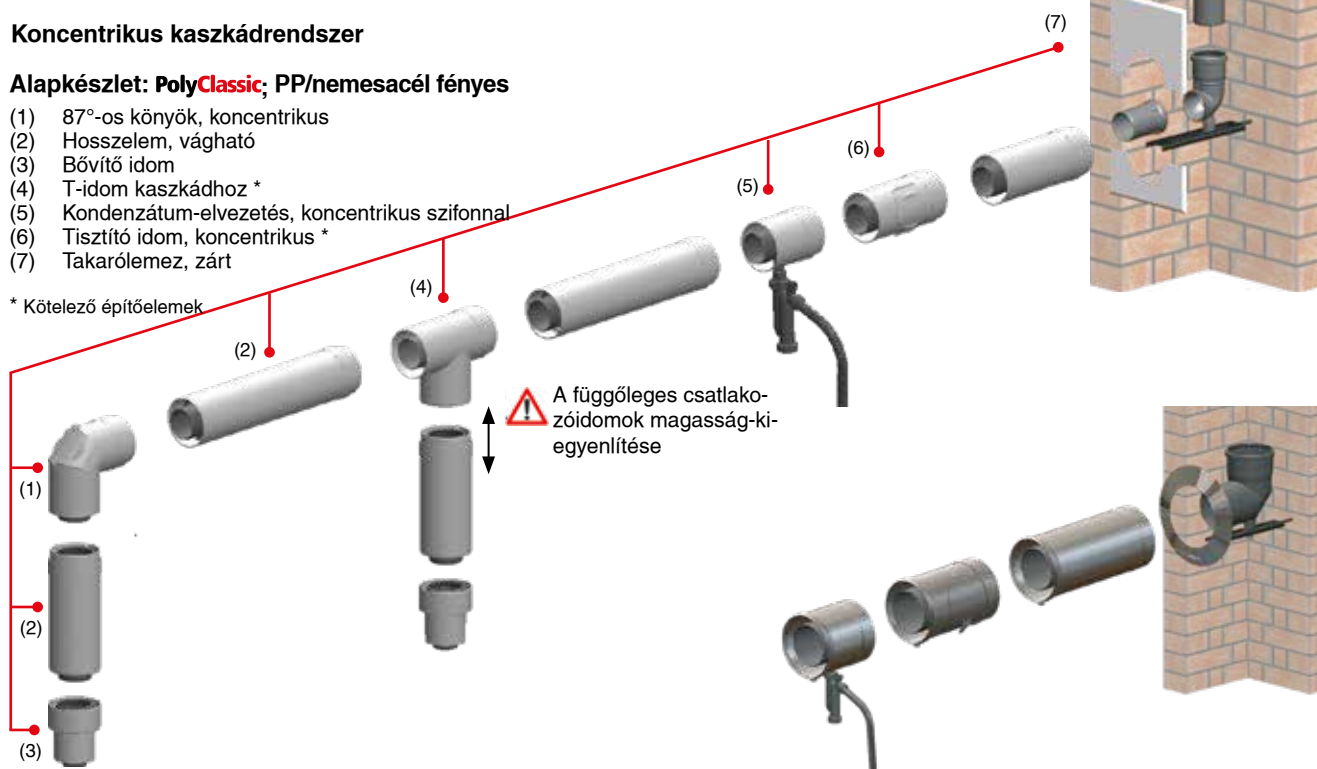


TÖBBRÁKÖTÉSES, GYŰJTŐKÉMÉNY RENDSZER

Többrákötés: maximum 10 db, egyenként legfeljebb 30 kW-os gázkészülék közös égéstermék-vezetékre csatlakoztatható


Többrákötés meglévő kúrtóban

- (1) Alapkészlet
(szifon és kondenzátumtömlő 1,5 m, tisztító idom kondenzátum-elvezetővel, fix gyűrű, flexcsőhüvely, torkolati-szett)
- (3) Kondenzátum-elvezetés
(kondenzátum-elvezetés, fix gyűrű, flexcsőhüvely, 0,5 m tömlő ¾")
- (2) Csatlakozó készlet
(kürtőnyílás, csőcsonk, cső 255 mm, T-idom, flexcsőhüvely, fix gyűrű, tűzvédelmi ragasztó)

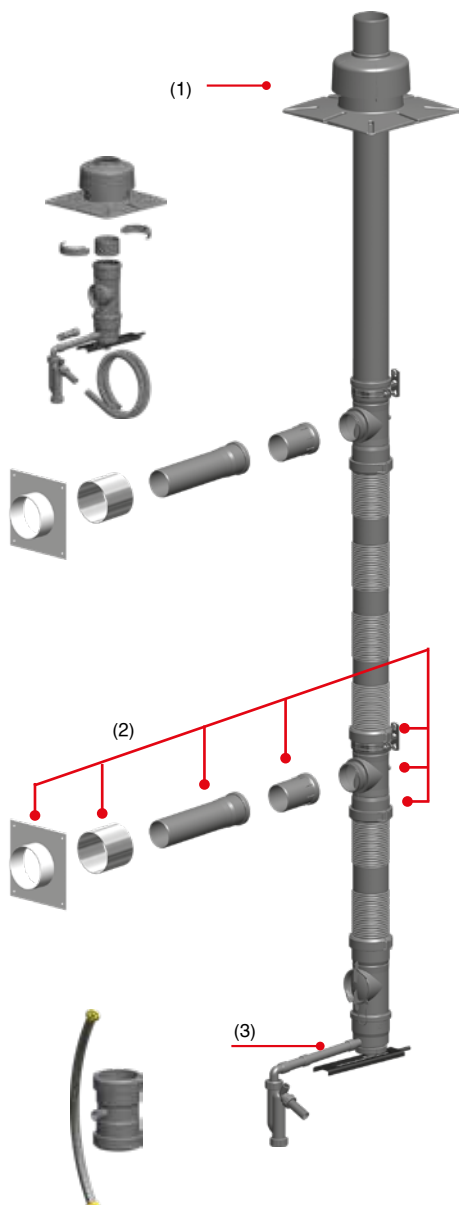


Többrákötés PolyCase-kúrtóban

- (1) Tisztító idom kondenzátum-elvezetővel
(szifon és kondenzátumtömlő 1,5 m; ellenőrző cső kondenzátum-elvezetővel, fix gyűrű, flexcsőhüvely)
- (2) Tüzelőberendezés-csatlakozás
(berakható közdarab, kürtőnyílás rögzítőkészlettel, falburkolat inbuscsavarral, MFB T-idom 87°)
- (3) Takarólemez burkolathoz
torkolati fedéllel
- (4) Padlólemez
- (5) Kürtőelem kéményajtóval
- (6) Kürtőelem
- (7) Kürtőelem tüzelőberendezés-csatlakozáshoz
- (8) Tetőszigetelő szalag
- (9) Burkolat

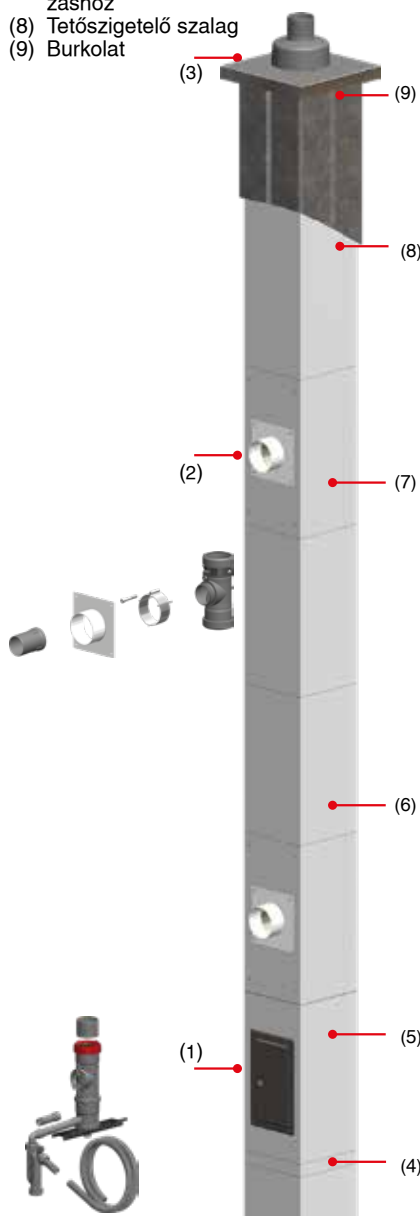

Falon kívüli gyűjtőkémény rendszer

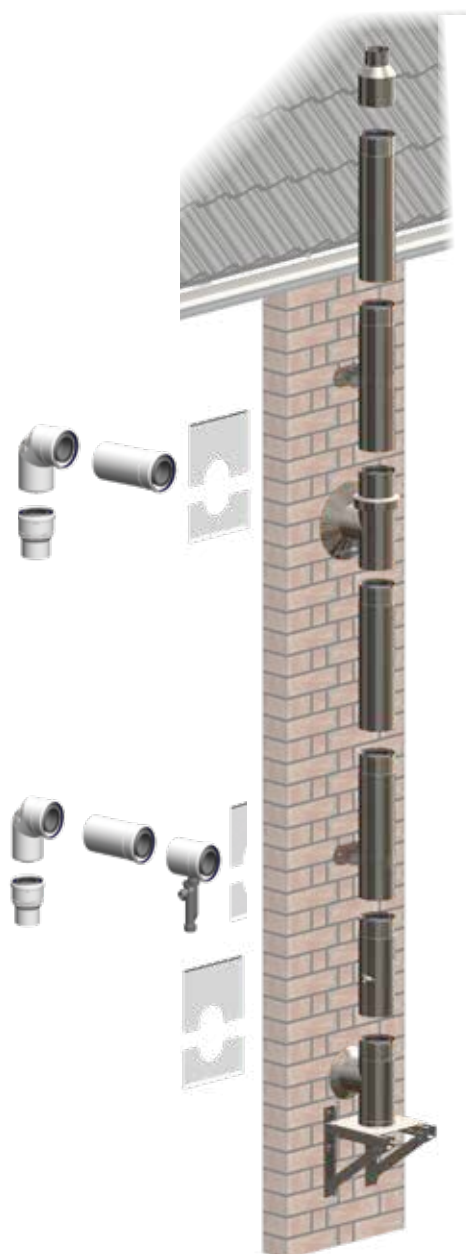

Az ATEC univerzális égéstermék-elvezető rendszerrel felhasználóbarát, hosszú távú megoldást kínálunk Önnek **kondenzációs berendezések** számára régi épületek felújításakor és speciális megoldásokhoz.


PolyClassic és PolyTwin termékek szerelésre kész égéstermék-elvezető rendszerek, amelynek belső csövei kondenzálló PP-műanyagból, a frisslevegőcsövek nemesacélból (fehér pórszört – PolyClassic), illetve fehér műanyagból (PolyTwin) készülnek.

ATEC égéstermék-elvezető rendszereket minden szükséges tartozékkal szállítjuk a helyiséglevegő-függő és -független szereléshez, merev vagy flexibilis kivitelben, kürtőbe és falon kívüli történő szereléshez.

Falon kívüli rendszerünk fényes nemesacél (IronPoly) vagy fehér nemesacél (WhitePoly), illetve egyedi kivitelben kapható.

A termékpalalettát PolyCase tűzálló akna rendszerrel és eMAX égéstermék-hőcserélővel egészítettük ki.

Az eMax füstgáz hőcserélő ideális középkorú készülékek felfrissítéséhez, a kondenzációs technika utólagos felszereléshez 15 - 80 kW között.

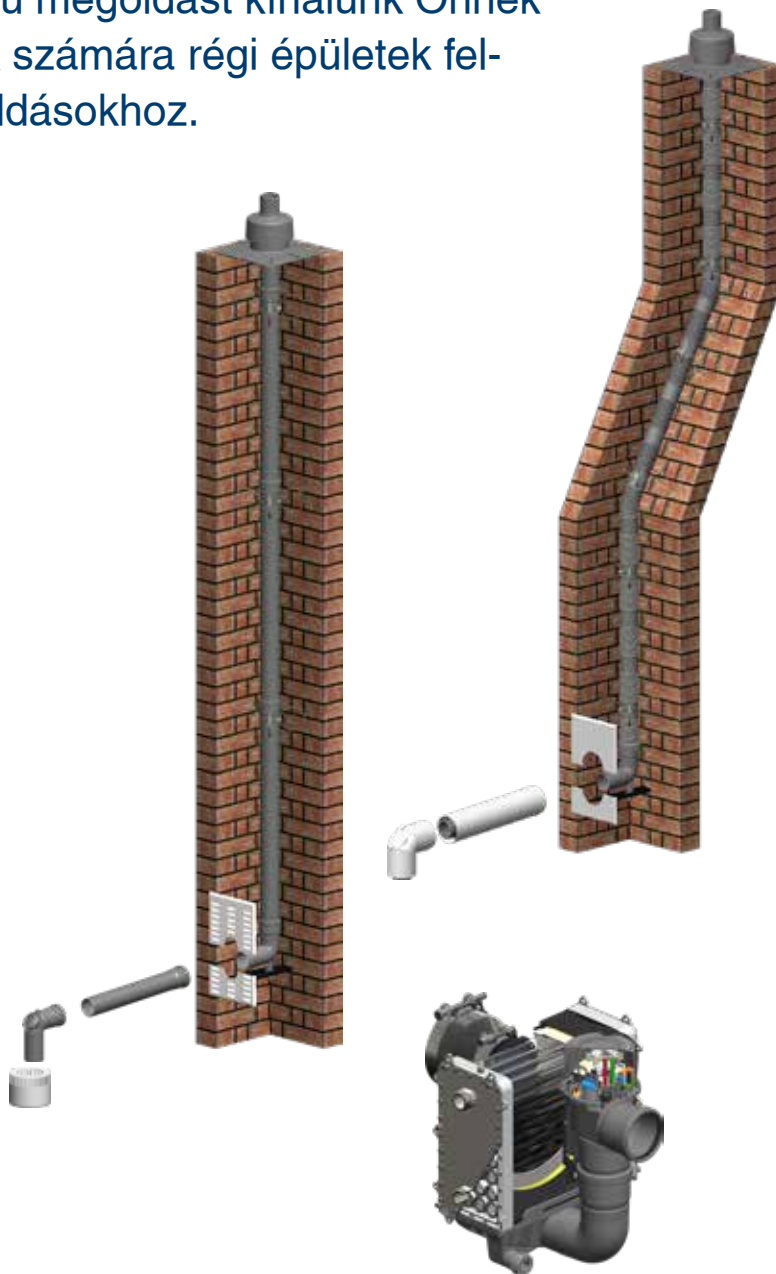

ATEC GmbH & Co KG
Liliencronstraße 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland

Tel.: +49 40 700100-60
Fax: +49 40 700100-89

info@atec-abgas.de
www.atec-abgas.de

Hivatalos magyarországi márkaképviselőt:



Thermotrade Kft.

2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Telefon: +36 28 588 810
info@kemenyszallito.hu